

UNOKLIMA 2.0 VARMEGENVINDING

by Klimair®

Sundt indeklima

- med lukkede vinduer

5 ÅRS
GARANTI

BATHROOM SPECIAL


**FAST
FUGTIGHEDS-
STYRING**

REDUCERER:

- FUGTIGHED
- RADON
- VIRA
- CO₂

OP TIL
93%
VARME
EFFEKT

NY MODEL TIL BADERUM - SAMME ENKLE DESIGN

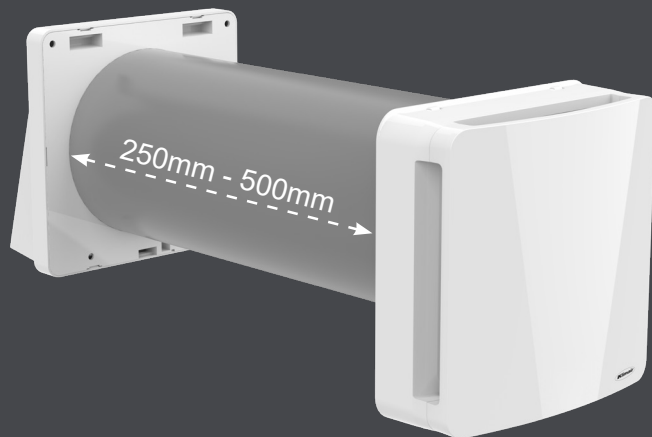


UNOKLIMA 2.0
BATHROOM SPECIAL
fortsætter successen med det populære enkle designudtryk. Nu med fast fugtighedsstyring til sikker kontrol af indeklimaet i bade- og toiletrum.

Model BATHROOM-SPECIAL vælges til bade- og toiletrum når man vil opnå det bedst mulige indeklima, både med hensyn til fugt og lugt. Enheden kører konstant og har fast indstillet fugtighedsovervågning.

Tænd for enheden, og lad den passe sig selv, indtil det er tid til vedligeholdelse.


Fugtighedsovervågningen er konstant aktiv. På et hvilket som helst tidspunkt fugtigheden overstiger det fast indstillede niveau, starter enheden udsugning. Når fugtigheden i rummet er suget ud, skifter enheden automatisk tilbage til normal ventilationscyklus med varmegenvinding. Det er muligt at vælge mellem to fugtighedsindstillinger LAV eller HØJ. Under fugtighedsudsugning lyser en hvid kontrollampe på enheden.

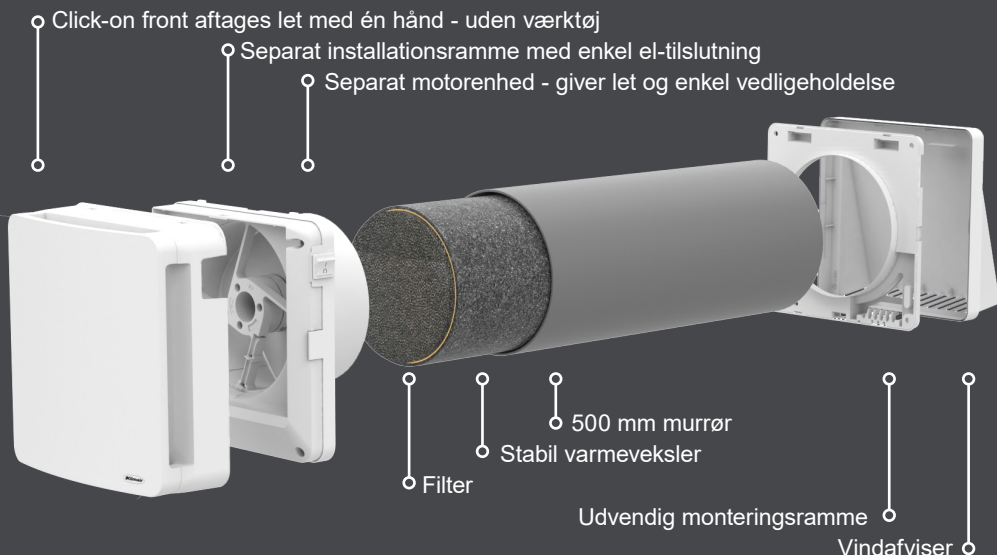

FUNKTIONER


UNOKLIMA 2.0 BATHROOM SPECIAL har flere funktioner

- Tænd & sluk på enheden
- Fjernbetjening
- Stop - start
- 3 hastigheder
- Fast fugtighedsstyring
- Lav fugtighedsniveau
- Høj fugtighedsniveau
- Udsugning
- Ventilation med varmegenvinding




LET INSTALLATION

Med en almindelig tre-leder ledning og et hul i ydervæggen, er du næsten færdig. Det er let at komme til de nye installationsklemmer på den nye installationsramme. Det anbefales at montere enheden til lyskontakten. Så starter enheden udsugning hvergang lyset tændes, ellers kører den med konstant udskiftning af luften - med fast fugtighedsstyring aktiv.

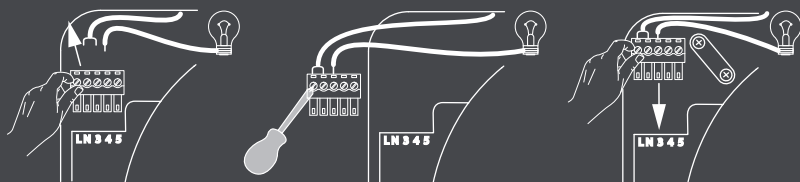


Alternativt kan enheden forbindes direkte til stik eller afbryder, uden at forbinde til lyset

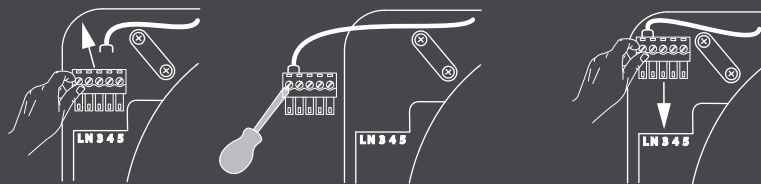

VEDLIGEHOLDESVENLIG

Enheden skal vedligeholdes efter hver 3000 timers drift. Eller hver fjerde måned. Vedligeholdelse sker let og uden brug af værktøj. Frontpanel og lukkespændehed klikkes let af og motorenheden tages let ud - kun ved brug af en skruetrækker. Varmeveksleren støvsuges - brug aldrig vand. Filtrene er vaskbare. Filtrene udskiftes når de er slidt, eller minimum hvert andet år. Luftkanal, motor, propel og kabinet aftørres med en tør klud.

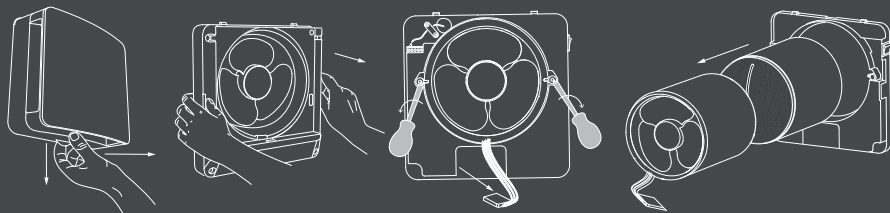

70 SEKUNDER DRIFTS CYKLUS

I 70 sekunder suger enheden den varme og 'brugte' luft, ud fra rummet. Ved at passere gennem varmeveksleren frigiver luften varme, som akkumuleres af den keramiske veksler; efter 70 sekunder vender ventilatoren rotationsretningen og blæser frisk ny luft ind i yderligere 70 sekunder. Den friske luft passerer gennem den varme keramiske veksler, genvinder den varme og blæses ind i rummet med en mere behagelig temperatur. Dette gør det muligt at opnå betydelige energibesparelser, da det forhindrer varmesystemet i at køre ved maksimal intensitet, som det ville ske i tilfælde af luftudveksling ved at åbne vinduerne.

FUGT, RADON, VIRA & CO2

Både fugt, radon, vira og co² er uønskede elementer i alle bygninger. Den sikre og enkle måde at reducere disse stoffer på, er udluftning. Konstant udluftning med varmegenvinding som UNOKLIMA 2.0 giver tryghed i udluftningen samtidig med at varmespildet er minimalt. Modsat åbne vinduer og traditionel udsugning, der har et meget stort varmetab, og gennem tilførsel af kold luft øger varmeforbruget fra bygningens varmekilder.

BADE- OG TOILETRUM

UNOKLIMA 2.0 BATHROOM SPECIAL er den effektive, komfortable og sikre ventilation til alle bade- og toilettrum. Enheden er i kontinuerlig drift, som lugter ud med varmegenvinding uden at du skal huske på det. Enheden er i konstant fugtighedsstyring, der ikke kan afbrydes. Det er muligt at skifte mellem lav og høj fugtighed. Når fugtighedsstyringen har fjernet fugten i rummet, skifter enheden automatisk tilbage til ventilation med varmegenvinding. Det anbefales at tilslutte enheden til lyskontakten, så den kører udsugning hvergang lyset er tændt. Enheden er uden lukkespjæld, og kan ikke serieforbindes med andre enheder.

Model	Ø mm	Volt	Hz	Watt	Max. m ²	dB(A)	m ³ /t-1	m ³ /t-2	m ³ /t-3
31041.20	160	220-240	50	2,2-4,7	40	13-32	20	40	60
31040.20	100	220-240	50	2,7-4,9	20	14-35	10	20	30

Stop/start



Hastighed op
Høj fugtighed

Hastighed ned
Lav fugtighed

