


Gratulerer med ny luftfukter! Som det er tilfelle for alle elektriske husholdningsapparater, må du være forsiktig når du bruker dette luftfukter for skade, brannskader og skade på enheten som unngås. Vennligst les gjennom denne bruksanvisningen nøye før du bruker den for første gang, og hold deg til sikkerhetsretningslinjer på selve enheten.

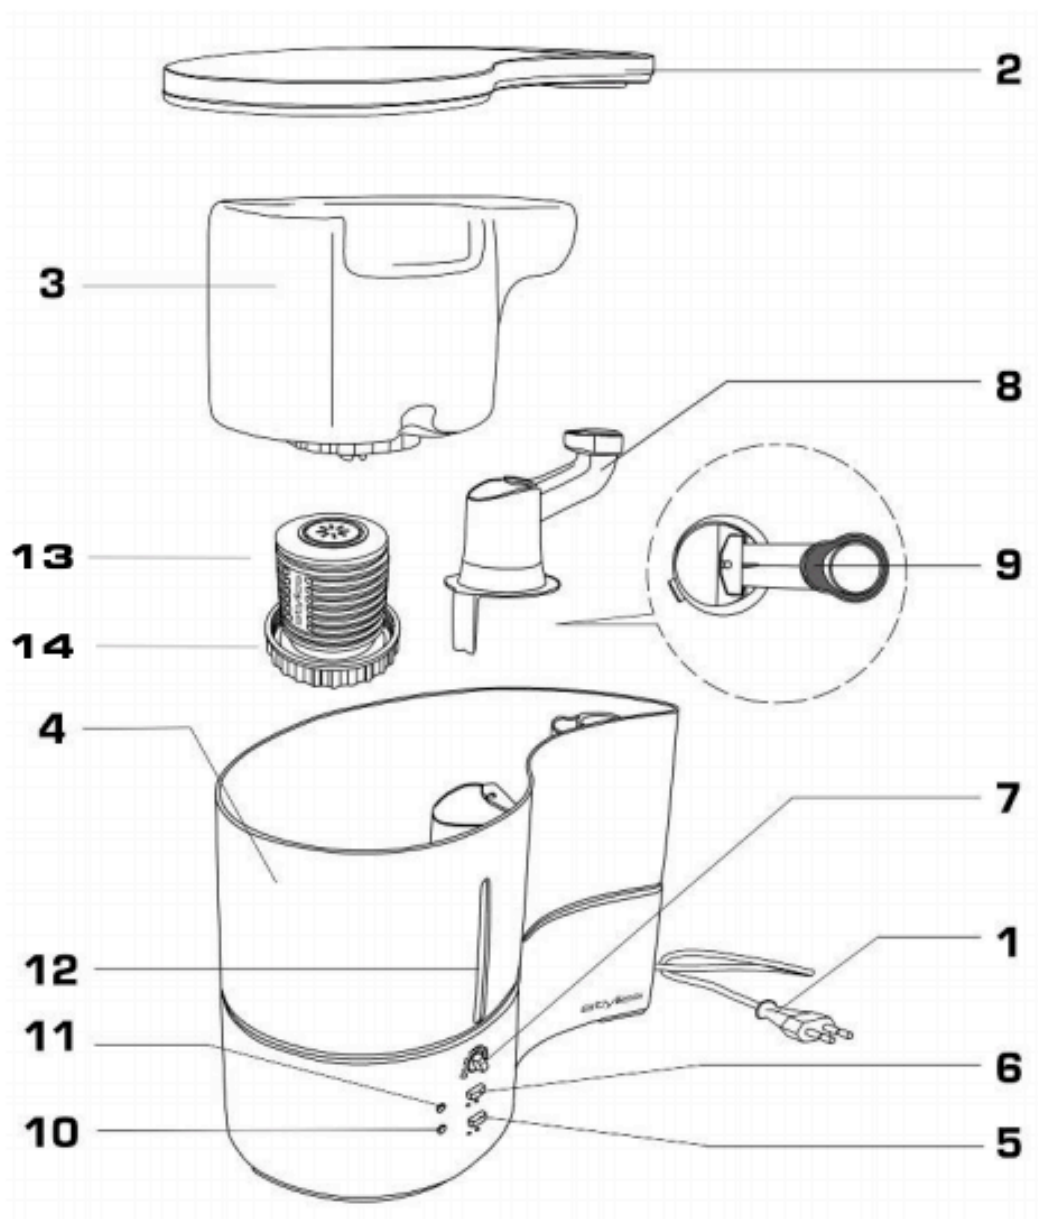

BESKRIVELSE AV ENHETEN

Enheden består av følgende hovedkomponenter:

1. Strømkabel for strømforsyning
2. Lokk på enhet
3. Vanntank med lokk og håndtak
4. Base
5. På / av bryter
6. Knapp for valg av strøminnstilling
7. Hygrostat regulator
8. Deksel for varmeplaten
9. Fragrance bakke
10. LED for drift (strøm på)
11. LED for strøminnstilling (blå = høy, grønn = økonomi)
12. LED for tankvisning (blå = operativ, rød = tom)

VIKTIGE SIKKERHETSRETNINGER

- Vennligst les gjennom bruksanvisningen nøye før du bruker Stylies Taurus luftfukter for første gang, og lagre det på et trygt sted for fremtidig referanse. Hvis du noen gang gir luftfukteren til en ny eier, sørg for at du også sender videre denne bruksanvisningen.
- Coplax AG påtar seg intet ansvar for skade som er forårsaket av manglende overholdelse av denne bruksanvisningen.
- Enheten skal bare brukes i husholdningen for det tiltenkte formål som er beskrevet i denne instruksjonenshåndbok. Bruke enheten til andre formål enn det tiltenkte formål eller utføre endringer i enheten kan være helseskadelig eller dødelig
- Bruk aldri en skjøteledning som har blitt skadet.
- Bær aldri eller dra enheten med strømkabelen.
- Stikk aldri fingre eller gjenstander inn i apparatet.
- Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, en autorisert representant eller en kvalifisert person for å unngå fare.
- Ikke dra strømkabelen over skarpe kanter eller la den komme seg fast.
- Ta aldri støpselet ut av stikkkontakten ved å trekke i strømkabelen og aldri fjerne den med våte hender.
- Ikke bruk denne luftfukteren i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng (alltid sørg for et minimum avstand på 3m). Sett alltid enheten i en posisjon der den ikke kan nås av noen i badekaret.
- Ikke sett opp enheten nær en varmekilde. Ikke legg strømløsningen til direkte varme (for eksempel varme fra varme ovner, åpne flammer, strykejern eller oppvarmingsovner). Hold strømkabelen vekk fra olje.
- Ikke plasser enheten direkte ved siden av vegger, gardiner eller møbler. • Ikke plasser enheten direkte på gulvet. Bruk et vanntett underlag.
- Kontroller at enheten er stabil under drift, og at ingen kan reise over strømkabelen.
- Enheten er ikke sprøytetålig.
- Ikke oppbevar eller bruk enheten utendørs.
- Oppbevar enheten på et tørt sted, utilgjengelig for barn (i esken).
- Trekk alltid ut støpselet når det skal fylles på med vann eller rengjøres.
- Ikke legg noe til vannet (dufter, essensielle oljer eller vannfriskere).
- Det må tas forsiktighet ved bruk av apparatet på grunn av utslipp av varmtvannsdamp.
- Trekk ut støpselet under fylling og rengjøring. FORSIKTIG: Dampen som dampprøret løser er veldig varmt! Fare for brannskader! Hold ut av rekkevidde av barn!

BRUK

1. Når Stylies Taurus luftfukter er plassert i ønsket posisjon, må du koble til strømmettet ledning (1) til en stikkontakt. Fjern lokket (2). Løsne lokket på vanntanken (3) og fyll på med vann - skru på lokket på igjen og kontroller at lokket er vanntett. Sett inn igjen vannbeholder i luftfukteren og skift lokket.

2. Slå på Taurus ved å bruke på / av-bryteren (5) og velg ønsket strømnivå (6) (blå = høy, grønn = økonomi). Når maskinen slutter å damp, tømmes vanntanken (12) lyser; fyll på vannet i henhold til punkt nr. 1.

3. Den ønskede fuktigheten kan velges ved hjelp av hygrostatkontrolleren (7) fra venstre (lav luftfuktighet) til høyre (høy luftfuktighet). For eksempel, når kontrolleren er skrudd helt til venstre, maskinen slår av med en relativ fuktighet på ca. 30% og starter bare igjen en gang fuktigheten faller under 30% -nivået. Vi anbefaler middels innstilling (komfortsone) for et optimalt fuktighet på rundt 40-60%. Merk: Maskinen slår ikke på hvis hygrostat er satt for lavt.

RENGJØRINGSPROSEDYRE

- Slå av enheten og trekk ut støpselet fra stikkontakten før alt vedlikeholdsarbeid og etter hver bruk.
- Senk aldri enheten i vann (dette kan føre til kortslutning). For å rengjøre enheten, Bare tørk det med en fuktig klut og tørk den grundig. Pass alltid på at strømkabelen har vært koblet fra på forhånd.
- Avkalk luftfukteren som passende for vannets hardhet, men minst en gang i uken: Åpne og løft av lokket (2) og fjern vannbeholderen (3). Fjern deretter dekselet til varmeplaten (8). Rens begge deler med en børste. Avkalk varmeplaten med non-stick belegg med en standardavkalkning og skylt det grundig. Sett sammen enheten helt med deler (2-4, 8) før bruk.
- Skyll vanntanken grundig med jevne mellomrom.

NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om hvordan en damper fungerer:

Fordampesystemer varmevann til nesten 100 ° C. Dette vannet er fri for bakterier, bakterier og mineraler. Eventuelt rester forblir i vanntanken i fast form. Disse enhetene har en veldig høy luftfuktighet kapasitet. De er ideelle for fukting av store rom. Dampbefuktere er ideelle for spredning av essensielle oljer og dufter: Den varme dampen gjør at dufter kan fordeles rundt rommet på en optimal måte. Imidlertid Dråper må aldri legges direkte til vannet. Løft av lokket og legg bare rundt 1-2 dråper til damprørets brett (ikke til damprøret selv).

FEILSØKING

Enheden slår seg ikke på, selv om vannbeholderen er satt inn, lokket er lukket og på-knappen har blitt trykket: Dette er ikke en feil. Det kan ta flere minutter før tilstrekkelig vann før driften har gått fra vanntanken til basen. Vent og trykk på knappen på nytt.

Lav ytelse:

Utfør vedlikehold som beskrevet i kapitlet om "Rengjøringsprosedyre".

REPARASJONER / AVFALLSHÅNDTERING

- Reparasjoner av alle elektriske apparater (inkludert bytte av strømkabel) må kun utføres av instruerte eksperter. Å utføre uhensiktsmessige reparasjoner annullerer garantien og nr ansvar skal aksepteres.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av produsenten, hans offisielle service partner eller en kvalifisert person, for å unngå ytterligere skade.
- Bruk aldri enheten hvis kabelen eller støpselet er skadet, etter at enheten har fungert, hvis den har blitt droppet eller om den har blitt skadet på annen måte (dvs. med sprekker eller brudd på huset).
- Ikke bruk skarpe, slitende gjenstander eller etsende kjemikalier.
- Deaktiver enheter som skal kastes umiddelbart (ved å koble av strømkabelen) og kassere av dem ved et passende avfallsoppsamlingscenter.
- Ikke kast elektrisk utstyr i husholdningsavfallet. Bruk den offisielle resirkuleringssamlingen sentre, hvor tilgjengelig.
- Hvis elektriske enheter avhendes på en uregulert måte, kan forvirringens effekter forårsake farlige stoffer for å forurense grunnvannet og matkjeden eller dette kan resultere i en byrde på flora og fauna i årene som kommer.

Denne enheten må ikke kastes med husholdningsavfall. Vennligst kast bort denne enheten ved det aktuelle søppelavfallet. Innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr avfall sparer verdifulle ressurser.

Emballasjematerialet er resirkulerbart. Kast emballasjen i miljøet vennlig måte, og sørg for at den når det resirkulerbare materialet.

TEKNISKE DATA

Dimensjoner (Lengde x Bredde x Høyde) 397 x 235 x 293 mm

Netto vekt ca. 2,30 kg

Strømforbruk Maksimalt 480 W

Luftfuktighetskapasitet 500 g / t

Vanntank kapasitet 7,0 liter

Støynivået er veldig stille

Oppfyller EU-forskriftene TÜV GS / CE / WEEE / RoHS

Med forbehold om tekniske endringer uten varsel

To års garanti

For garantiperioden 2 år etter kjøpet av apparatet repareres eller erstattes med et oppusset produkt (etter eget valg), uten kostnad for deg for deler eller arbeid, noe maskin eller del som viser seg å være defekt i materialer eller utførelse.

Bortsett fra garantien som er gitt ovenfor, overtar Coplax noe og alt annet som er underforstått GARANTIER OG NOEN GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL MED HENSYN TIL PRODUKTET FOR EN PERIODE ETTER UTFØRELSEN.

Coplax vil, etter eget skjønn, reparere eller bytte ut et produkt under garantien. Ingen kreditt vil være utstedt. De ovenfor beskrevne rettsmidler er dine eneste rettsmidler i tilfelle brudd på garantien gitt ovenfor

HVEM ER DEKKET:

Den opprinnelige eieren av et privateid Coplax-apparat som kan gi et datert kjøpsbevis i form av en faktura eller kvittering er dekket. Garantien kan ikke overføres. Den opprinnelige datert Kjøpsbevis (en kopi må bli faks, e-post, sendt) før du returnerer enheten. Gi den modellnummer på apparatet ditt og en detaljert beskrivelse (fortrinnsvis skrevet) av problemet med punkt. Legg inn beskrivelsen i en konvolutt og fest den direkte til apparatet før boksen er forsegle. Ikke skriv noe på eller endre på noen måte den originale boksen.

HVA DENNE GARANTIEN IKKE OMFATTES:

- Deler som normalt krever utskifting, for eksempel demineraliseringspatroner, Silver Cube, aktive karbonfiltre, vannvannfiltre og andre forbruksvarer som trenger regelmessig bruk erstatning med unntak av mangler på materiell eller ferdigstilling.
 - Skader, feil, tap eller forverring på grunn av vanlig slitasje fra misbruk, misbruk, uaktsomhet, ulykke, feil installasjon, plassering og drift, feil vedlikehold, uautorisert reparasjon, eksponering for urimelige temperaturer eller forhold. Dette inkluderer skader forårsaket av misbruk av essensielle oljer eller vannbehandling og rengjøringsløsninger.
 - Skader som følge av utilstrekkelig pakking eller transportmishandling av returnerte produkter.
 - Feil eller tap av tilbehør som dyse, duftkapsel, vannbeholderdeksel etc.
 - Frakt og transport koster til og fra et hvilket som helst sted for reparasjon.
 - Direkte, indirekte spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert tap av fortjeneste eller annet økonomisk tap.
 - Transportskade av en enhet som sendes fra en av våre forhandlere. Ta kontakt med dem direkte.
- Denne garantien dekker ikke skader eller feil som skyldes eller skyldes manglende overensstemmelse strengt til Coplaxs spesifikasjoner i forbindelse med installasjon, drift, bruk, vedlikehold, eller reparasjon av Coplax-apparatet.